

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS			
RAKENNUSTOIMENPIDE Uudis			PIIRUSTUSLAJI RAK		JUOKS.No	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE Asikkalan kunta, Jokilavan tanssilava Meijeritie 1 17200 Asikkala			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Rakennetyyppi Tanssilava		MITTAKAAVAT 1:10	
 ESPOON RAKENNESUUNNITTELU <i>Espoon Rakennesuunnittelu Oy Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo www.espoonrakennesuunnittelu.fi</i>			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
PIIRTÄJÄ .THa	SUUNNITTELIJA				10	
TARKASTAJA	VAST. SUUNNITTELIJA Tero Haapanen, DI		PÄIVÄYS 30.4.2026	YHT.HENK.		

Rakennuskohde

Tanssilava Jokilavan vieressä

Meijeritie 1

17200 Asikkala


Sisältö

Tanssilavan alapohjarakenne

Espoon Rakennesuunnittelu Oy

RAKENNETYYPPI

AP1

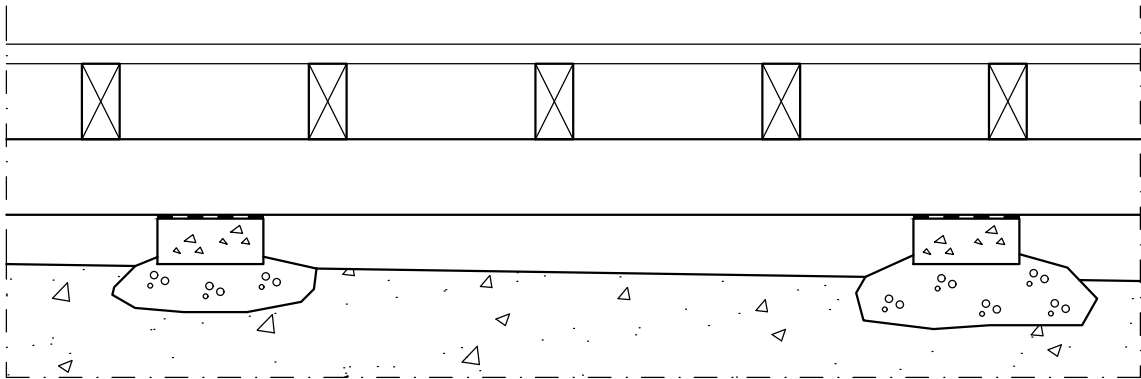

- ~28 mm Komposiittiterassilauta
- 98 mm A-luokan kestopuukoolaus C24 48x98 k300
- 98 mm A-luokan kestopuurunko C24 48x98 k1000
- Kosteuskatko, esim. bitumikermi
- 60 mm Samaan korkoon maakostean betonin päälle pedatut betonikivet runkopuiden alla k1000, esim. pihakivi
- Tiivistetty pihan täyttö Jokilavasta pois päin kallistettuna, täyttökerrokset GEO suunnittelijan mukaan, tarvittaessa routaeristys XPS FL-300 50+50 mm tanssilavan alle, routaeristys ulotetaan 1,5 m tanssilavan ulkopuolelle

Kuormitus:

-Hyötykuorma 5 kN/m², kuormaluokka C4

Seuraamusluokka:

-CC1

Puurakenteet:

-Lujuusluokka C24

-Puurakenteiden toteutus SFS 5978 mukaan, toteutusluokka TL2

Työohjeet:

Tanssilavan alla piha-alueen täyttökerrokset GEO suunnittelijan mukaisesti. Tarvittaessa tanssilavan alue routaeristetään GEO suunnittelijan arvion mukaan. Täyttöjen tiivistys GEO suunnittelijan mukaan. Pihatäytön päälle asennetaan betonikivet runkopuiden alle 1 m jaolla, kivet pedataan samaan korkoon maakostean betonin varaan. Ympäröivä maanpinta kuitenkin kallistetaan Jokilavasta pois päin erillisen suunnitelman mukaan. Puurunko asetetaan betonikivien päälle, rungon ja betonin väliin asennetaan kosteuskatko esim. bitumikermi. Puurungon päälle asennetaan kestopuukoolaus k300, kiinnikkeet vähintään RST. Komposiittiterassilautojen kiinnitys koolaukseen tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.